


WEHEAT



WEHEAT

Bij Weheat hebben we de warmtepomp volledig geoptimaliseerd, met zowel de eindgebruiker als de installateur in gedachten. Ons innovatieve ontwerp zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie en onderhoud.

- Snel en **eenvoudig te installeren** dankzij het monoblock ontwerp, 1-fase aansluiting, werkschakelaar op de buitenunit en een voorgeïnstalleerde binnenunit.
- Voorzien van **milieuvriendelijke technologieën**, zoals recyclebare behuizingen en propaangas als koudemiddel.
- Vroegtijdige probleemdetectie en optimalisatie door **4G connectiviteit**.

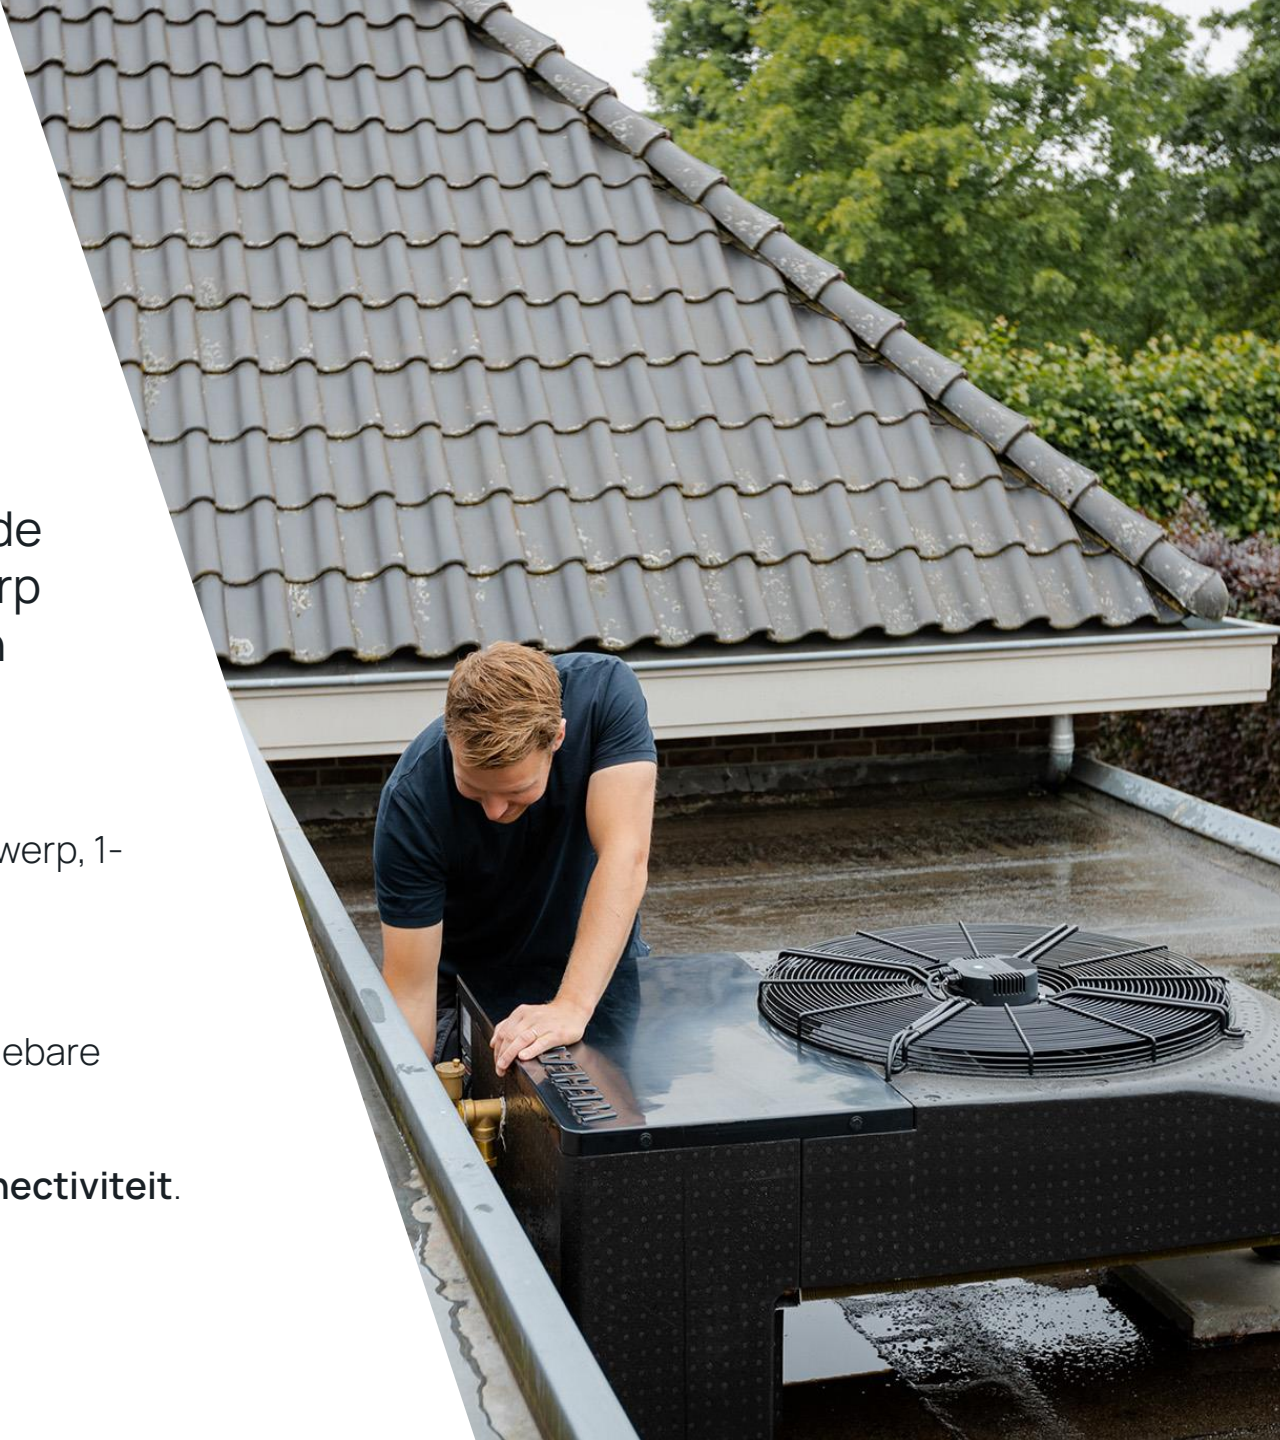




Blackbird



Sparrow

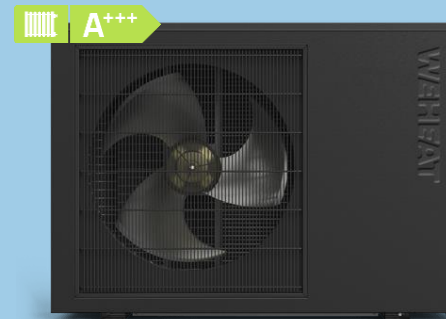

Flint



Boiler & buffer vaten



Binnen units



Online portal

Onze producten

Blackbird P80



- 8 kW vermogen (A-10/W35)
- Hybride en all-electric (ready)
- Unieke, bijna onzichtbare concept buitenunit
- Eenvoudige installatie
- Tot €3.375,- ISDE-subsidie
- Beheer op afstand

Het compacte design is nauwelijks zichtbaar op een plat dak. Nagenoeg stil door de innovatieve, geluids-reducerende behuizing. Verbind de Blackbird met 4G en het is een smart device die je kunt bedienen vanuit je luie stoel. Slimme algoritmes zorgen ervoor dat jouw warmtepomp zo zuinig mogelijk verwarmd.



Technische specificaties: Blackbird

Energie­label

A+++

Type

Monoblock

Koudemiddel

R290 (Propan)

Vermogen (A7/W35)

11kW

Vermogen (A-10/W35)

8kW

Gewicht buitenunit

78 Kg

Geluidsdruk

49dB(A)

Afmetingen buitenunit

137 x 85 x 62 cm

SCOP

4.7

Connectiviteit

4G LTE-M

Max uitgangstemp.

70 °C

COP (A7/W27)

5.9

Besturing

Mobile App for iOS and Android - AI Control & realtime monitoring

Functionaliteit


Cooling mode, Hybride & All Electric

Aansluiting

1x 230V (16A)

Subsidie

€ 3.375 Subsidie

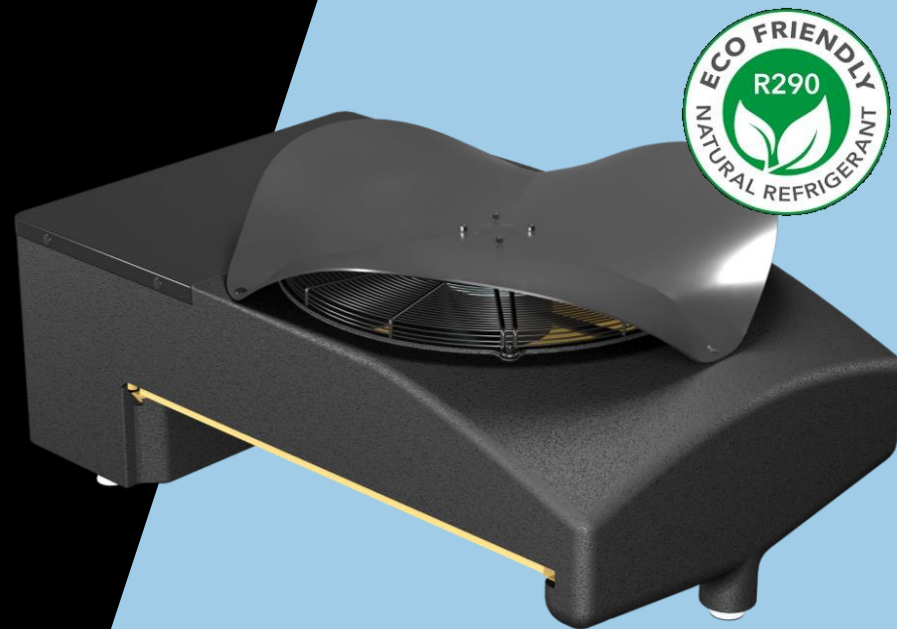

Sparrow P60

||||| A+++

- 6 kW vermogen (A-10/W35)
- Hybride en all-electric (ready)
- Tot €3.075,- ISDE-subsidie.
- Eenvoudige installatie
- 3 kleuren die opgaan in de omgeving: brons, groen, grijs
- Beheer op afstand

De Sparrow van Weheat is een stijlvolle, staande warmtepomp die efficiëntie en milieuvriendelijkheid combineert. Met 6 kW vermogen bij A-10/W35 en propaan biedt het een duurzame oplossing voor verwarming en koeling. Kenmerkend zijn het compacte design, slimme 4G-connectiviteit voor eenvoudige bediening, installatie en onderhoud. De compacte EPP-behuizing biedt niet alleen een uitstekende geluids- en trillingsdemping maar ook een eenvoudige en snelle installatie.



Technische specificaties: Sparrow

Energie­label

A+++

Type

Monoblock

Koudemiddel

R290 (Propan)

Vermogen (A7/W35)

9kW

Vermogen (A-10/W35)

6kW

Gewicht buitenunit:

70 Kg

Geluidsdruk

49dB(A)

Afmetingen buitenunit

110 x 90 x 45 cm

SCOP

4.78

Connectiviteit

4G LTE-M

Max uitgangstemp.

70 °C

COP (A7/W27)

6.79

Besturing

Mobile App for iOS and Android - AI Control & realtime monitoring

Functionaliteit

Cooling mode, Hybride & All Electric

Aansluiting

1x 230V (16A)

Subsidie

€ 3.075 Subsidie



Flint P40



- 4kW vermogen (A-10/W35)
- Alleen hybride
- Tot €2.775,- ISDE-subsidie.
- Eenvoudige installatie
- Beheer op afstand

Flint heeft zijn A+++ energielabel, wat te danken is aan het slimme en optimale design. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het koudemiddel R290 wat het water met gemak naar 70°C verwarmt. Zo is uw huis uiterst zuinig en milieuvriendelijk verwarmd wordt en u tevens in aanmerking komt voor de hoogste subsidie. Met slechts 50 dB geluidsdruk is de Flint stil en geschikt voor bij u thuis. Daarnaast is de Flint uitgerust met 4G-connectiviteit.



Technische specificaties: Flint

Energie­label

A+++

Type

Monoblock

Koudemiddel

R290 (Propan)

Vermogen (A7/W35)

6kW

Vermogen (A-10/W35)

4kW

Gewicht buitenunit:

~60 Kg

Geluidsdruk

50dB(A)

Afmetingen buitenunit

101 x 70 x 37 cm

SCOP

4.9

Connectiviteit

4G LTE-M

Max uitgangstemp.

70 °C

COP (A7/W27)

6.41

Besturing

Mobile App for iOS and Android - AI Control & realtime monitoring

Functionaliteit


Cooling mode, Hybride

Aansluiting

1x 230V (16A)

Subsidie

€ 2.775 (Aanvraag loopt)

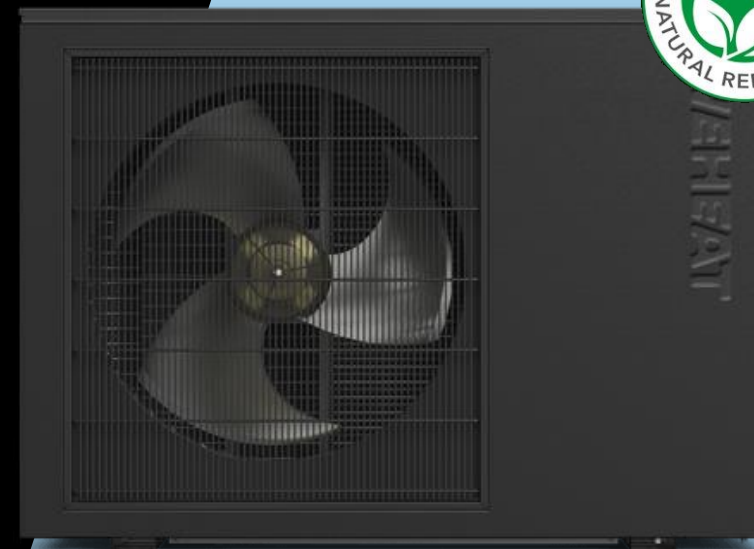

Inzicht en controle op afstand

Onze portal is speciaal ontwikkeld om u als professional te ondersteunen met geavanceerde tools en inzichten. Deze portal is ontworpen om uw werkzaamheden als installateur zo efficiënt mogelijk te maken.

Via de portal kunt u op afstand:

- Het systeem gemakkelijk in-bedrijf-stellen.
- Instellingen aanpassen en monitoren (limieten, aansturing, tapwater doel).
- Geïnstalleerde pompen inzien.



Weheat Binnenunits

- Compact concept voor in kleine ruimtes
- Gemakkelijke installatie
- Werkt met alle Weheat warmtepompen
- Stijlvol design

Onze binnenunits zijn ontworpen om naadloos te integreren met de buitenunit, waardoor een efficiënt, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk verwarmingssysteem ontstaat. Ze dienen als het centrale besturingspunt van uw verwarmingssysteem, waarbij de temperatuur van het water dat naar uw verwarmingssysteem wordt geleid, nauwkeurig wordt geregeld. Dit zorgt voor een optimale en efficiënte verwarming van de



2 versies van onze binneneenheid



All-Electric

39 x 34 x 15 cm

De all-electric binneneenheid is een volledig voormonteerde binneneenheid met een 3kW back-up heater. De binneneenheid zorgt zo voor voldoende vermogen in samenwerking met de warmtepomp voor zowel centrale verwarming als tapwater.

Set:

- Geassembleerde binneneenheid (met twee geïntegreerde circulatiepompen en een back-up heater van 3kW)
- 1x clip-on NTC sensor
- 2x NTC sensor (tbv het boilervat)



Compact (All-electric en Hybrid)

21 x 20 x 5 cm

De compacte binneneenheid is ideaal voor kleinere ruimtes en geeft de installateur flexibiliteit in het monteren van het systeem.

Hybride set:

- Compacte binneneenheid
- Wilo Para circulatiepomp
- 1x clip-on NTC sensor.

All-electric set:

- Compacte binneneenheid
- Wilo Para circulatiepomp
- Drieweg-klep
- 1x clip-on NTC sensor
- 2x NTC sensor (tbv het boilervat)

Weheat Buffervaten



- 50L en 100L
- Lichtgewicht
- Energie label A
- Gemaakt van Duplex RVS 2205.
- Montage wand (met beugel) en staand.

De buffervaten zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten, 50L en 100L, wat ze geschikt maakt voor zowel kleine als grote huishoudens. Ze zijn ontworpen met het oog op installatiegemak, flexibiliteit en efficiëntie in wateropslag. Daarnaast zijn ze gemaakt uit Duplex RVS 2205, wat bekend staat om zijn duurzaamheid en corrosieresistentie, en daarmee bijdraagt aan de lange levensduur van het product.

Weheat Boilervaten



- 200L en 300L.
- Duplex RVS 2205.
- Energie label A
- Spiraaloppervlak van 2,6m².
- Vier handvatten.

De boilervaten van Weheat zijn ontworpen met het oog op gebruikersgemak, voorzien van vier handvatten voor eenvoudige installatie en optionele aansluitingen met vlakke afdichtingsringen. Hun lichtgewicht ontwerp vergemakkelijkt de hantering en installatie.

Het Duplex RVS 2205 staat bekend om zijn duurzaamheid en corrosieresistentie, wat bijdraagt aan de lange levensduur van het product. De boilervaten zijn uitgerust met een spiraaloppervlak van 2,6 m² om een efficiënte warmteoverdracht te waarborgen.

Met kenmerken zoals aansluitingen voor temperatuursensoren en een elektrisch verwarmingselement van 3 kW, tonen de Weheat boilervaten hun aanpasbaarheid aan moderne huishoudelijke behoeften.

Technische specificaties: Buffer- & Boilervaten



WBF-50

Buffer tank

Volume	50L
Vatmateriaal	Duplex steel 2205 1.0mm
Diameter (mm)	470
Hoogte (mm)	615*
Hoogte beugel vanaf onderkant (mm)	403
Maximaal gewicht beugel** (kg)	150
Gewicht (kg)	18
Spiraal aansluitingen	2 aansluitingen met G1.5"M & G1"F
Afvoer aansluiting	G1/2"F
Montage	Wand (met beugel) en staand



WBF-100

Buffer tank

Volume	100L
Vatmateriaal	Duplex steel 2205 1.0mm
Diameter (mm)	470
Hoogte (mm)	1045*
Hoogte beugel vanaf onderkant (mm)	850
Maximaal gewicht beugel** (kg)	150
Gewicht (kg)	24
Spiraal aansluitingen	4 aansluitingen met G1.5"M & G1"F
Afvoer aansluiting	G1/2"F
Montage	Wand (met beugel) en staand



WBL-200

Boiler tank

Volume	200L
Vatmateriaal	Duplex steel 2205 1.0mm
Diameter (mm)	600
Hoogte (mm)	1242
Gewicht (kg)	44
Spiraaloppervlak (m2)	2,6
Spiraaldiameter	28 mm RVS 316L
Spiraaldebiet (m3/u)	1.3
Montage	Staan



WBL-300

Boiler tank

Volume	300L
Vatmateriaal	Duplex steel 2205 1.0mm
Diameter (mm)	600
Hoogte (mm)	1602
Gewicht (kg)	52
Spiraaloppervlak (m2)	2,6
Spiraaldiameter	28 mm RVS 316L
Spiraaldebiet (m3/u)	1.3
Montage	Staan

15.000 m² Productie Faciliteiten

'Weheat zet de fabrieksdeuren wagenwijd open, en ook dat is opvallend te noemen. Bij de meeste fabrieksbezoeken moet de camera in de tas blijven en wordt schimmig gedaan over toeleveranciers. Hier niets van dat. Het spuitgegoten materiaal isoleert, de platdak-warmtepomp staat op dempers, en heeft in de matrijs sparingen voor alle onderdelen en verbindingen. "Dit gaat zo ver dat we de warmtepomp in een kwartier kunnen assembleren", legt salesmanager Jan van Boxmeer uit wanneer we door de fabriek in Duizel wandelen. In de voormalige sigarenfabriek heeft het bedrijf een eigen klimaatkamer en windtunnel om de prestaties te meten.'

- Eddy Buiting, installatie.nl





Word Weheat installateur.

Ontdek de toekomst van verwarming met onze innovatieve warmtepompen, speciaal ontworpen voor zowel gebruiksgemak als installatie-efficiëntie. Word ook onderdeel van ons netwerk van vakinstallateurs: neem contact op of scan de QR-code voor meer informatie en aanmelding.

Komt uw bedrijf ook op onze website?



sales@weheat.nl
085 799 00 52

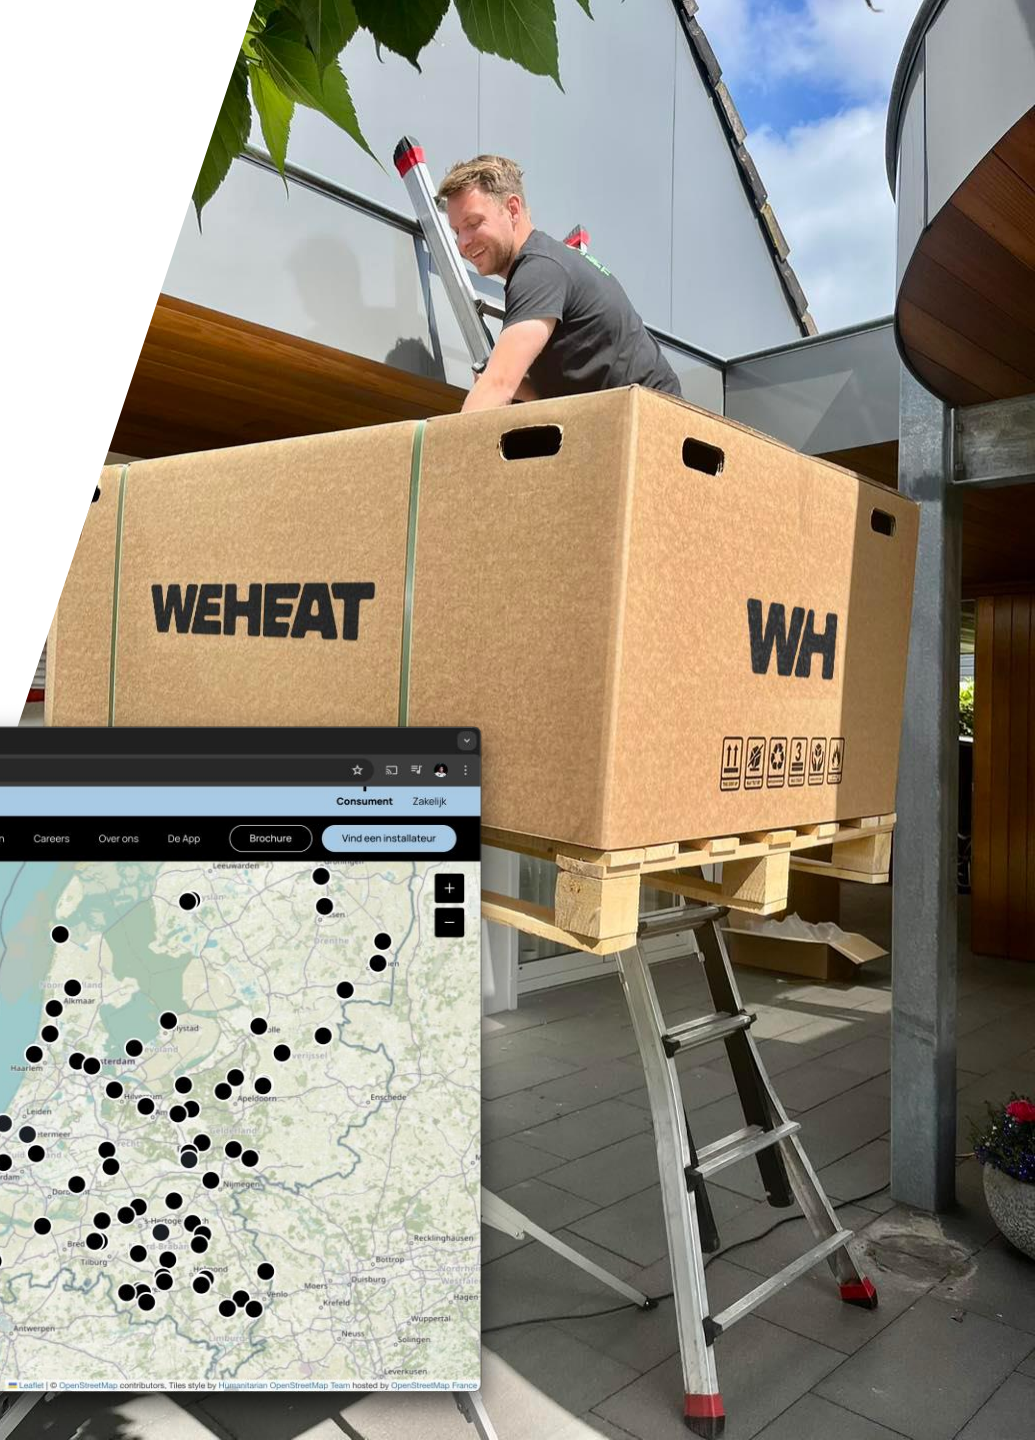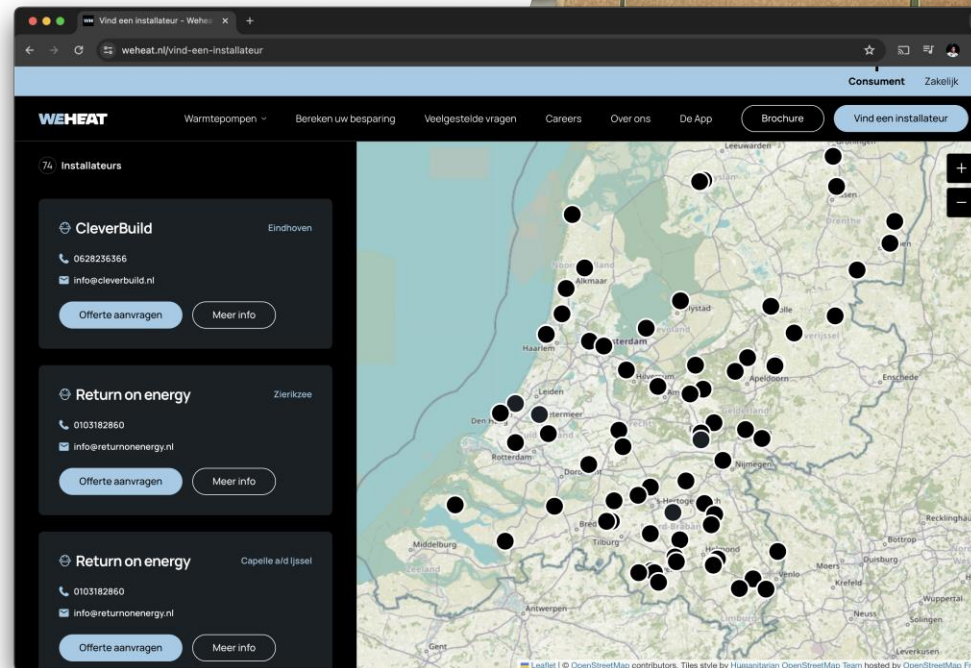

De slimste warmtepompen van Nederland

WEHEAT

Wolverstraat 23

5525 AR Duizel

